

HKV-ISO-H-HK

EDELSTAHLVERTEILER 1" HKV 2013 VA-50

Norm EN 1264-4 entsprechend mit voneinander unabhängiger Absperr- und Abgleichfunktion.

VERTEILERSCHRANK

Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß


Unterputz	STANDARD	H 750-850 mm	T 110-165 mm
	AUFPUTZ	H 710 mm	T 140 mm

PRIMÄRANSCHLUSS**Festwertregelstation IsoTherm**

- HEP Wilo Para SCU/6 und Temperaturbegrenzer werkseitig verkabelt
Vorlauf-Einstellbereich 30-50 °C, 45-60 °C oder 55-70 °C
Bis max. 13 kW Wärmeleistungsbedarf

Separater Heizkreis für Heizkörperanbindung**Kugelhahn-Set**

- Horizontal 3/4" oder 1" IG
- Links (Rechts = Zusatz-Art.-Nr. RE)

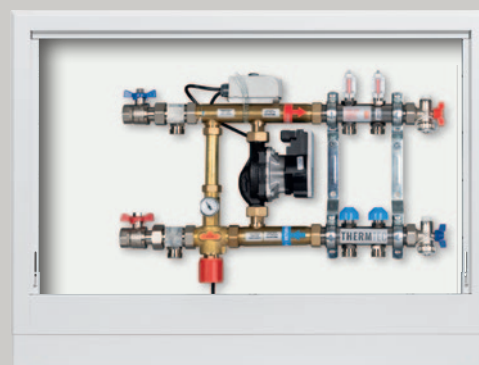

351...

ARTIKELNUMMER

Heiz- kreise	Schrankbreite mm		Verteilerlänge mm		Primäranschluss Kugelhahn		Verteilerschrank		
	3/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	1"	STANDARD	LEICHTBAU	AUFPUTZ
2	700	700	550	560	...34	...10	...102		...302
3	700	700	600	610	...34	...10	...103		...303
4	700	700	650	660	...34	...10	...104		...304
5	850	850	700	710	...34	...10	...105		...305
6	850	850	750	760	...34	...10	...106		...306
7	850	850	800	810	...34	...10	...107		...307
8	1000	1000	850	860	...34	...10	...108		...308
9	1000	1000	900	910	...34	...10	...109		...309
10	1000	1000	950	960	...34	...10	...110		...310
11	1200	1200	1000	1010	...34	...10	...111		...311
12	1200	1200	1050	1060	...34	...10	...112		...312
13	1200	1200	1100	1110	...34	...10	...113		...313
14	1200	1200	1150	1160	...34	...10	...114		...314
15	1500	1500	1200	1210	...34	...10	...115		...315

■ THERMTEC
Raiffeisenstraße 7
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0
F 07062 269 88 22

info@thermtec-reinhold.de
www.thermtec-reinhold.de

Öffnungszeiten
Mo – Do:
08:00 – 16:30 Uhr
Fr:
08:00 – 15:00 Uhr