

HKV-ISO-V

EDELSTAHLVERTEILER 1" HKV 2013 VA-50

Norm EN 1264-4 entsprechend mit voneinander unabhängiger Absperr- und Abgleichfunktion.

VERTEILERSCHRANK

Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß


Unterputz	STANDARD	H 750-850 mm	T 110-165 mm
	AUFPUTZ	H 710 mm	T 140 mm

PRIMÄRANSCHLUSS**Festwertregelstation IsoTherm**

- HEP Wilo Para SCU/6 und Temperaturbegrenzer werkseitig verkabelt
Vorlauftemperatur-Einstellbereich 30-50 °C, 45-60 °C oder 55-70 °C
Bis max. 13 kw Wärmeleistungsbedarf

Winkelkugelhahn-Set

- Vertikal 3/4" oder 1" IG
- Links (Rechts = Zusatz-Art.-Nr. RE)

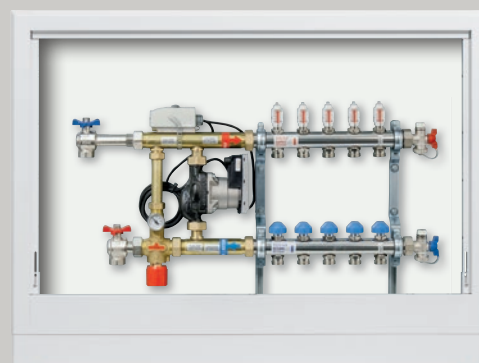

340...

ARTIKELNUMMER

Heiz- kreise	Schrankbreite mm		Verteilerlänge mm		Primäranschluss Winkelkugelhahn		Verteilerschrank		
	3/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	1"	STANDARD	LEICHTBAU	AUFPUTZ
2	700	700	570	600	...34	...10	...102		...302
3	700	700	620	650	...34	...10	...103		...303
4	850	850	670	700	...34	...10	...104		...304
5	850	850	720	750	...34	...10	...105		...305
6	850	850	770	800	...34	...10	...106		...306
7	1000	1000	820	850	...34	...10	...107		...307
8	1000	1000	870	900	...34	...10	...108		...308
9	1000	1000	920	950	...34	...10	...109		...309
10	1200	1200	970	1000	...34	...10	...110		...310
11	1200	1200	1020	1050	...34	...10	...111		...311
12	1200	1200	1070	1100	...34	...10	...112		...312
13	1200	1200	1120	1150	...34	...10	...113		...313
14	1500	1500	1170	1200	...34	...10	...114		...314
15	1500	1500	1220	1250	...34	...10	...115		...315

■ THERMTEC
Raiffeisenstraße 7
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0
F 07062 269 88 22

info@thermtec-reinhold.de
www.thermtec-reinhold.de

Öffnungszeiten
Mo – Do:
08:00 – 16:30 Uhr
Fr:
08:00 – 15:00 Uhr