

HKV-ISO-WMZ-H-HK

EDELSTAHLVERTEILER 1" HKV 2013 VA-50

Norm EN 1264-4 entsprechend mit voneinander unabhängiger Absperr- und Abgleichfunktion.

VERTEILERSCHRANK

Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß

Unterputz	STANDARD	H 750-850 mm	T 110-165 mm
	AUFPUTZ	H 710 mm	T 140 mm

PRIMÄRANSCHLUSS


Festwertregelstation IsoTherm

- HEP Wilo Para SCU/6 und Temperaturbegrenzer werkseitig verkabelt
Vorlauftemperatur-Einstellbereich 30-50 °C, 45-60 °C oder 55-70 °C
Bis max. 13 kw Wärmeleistungsbedarf

Separater Heizkreis für Heizkörperanbindung

Wärmezähler-Einbauset

- Fühlergewinde M10×1 im Vorlauf
 - H 3/4" = Zählerpassstück 3/4" - 110 mm
 - H 1" = Zählerpassstück 3/4" - 110 mm/1" - 130 mm
- Horizontal 3/4" oder 1" IG
 - Links (Rechts = Zusatz-Art.-Nr. RE)

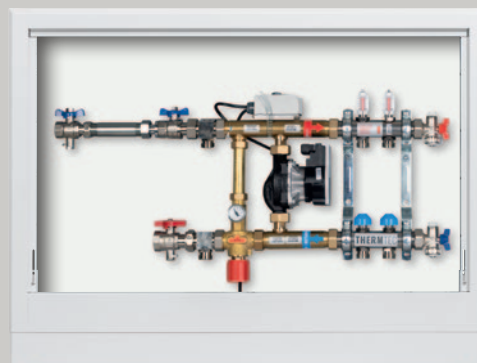

353...

ARTIKELNUMMER

Heizkreise	Schrankbreite mm		Verteilerlänge mm		Primäranschluss WMZ-H		Verteilerschrank		
	3/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	1"	STANDARD	LEICHTBAU	AUFPUTZ
2	850	850	750	805	...34	...10	...102		...302
3	850	1000	800	855	...34	...10	...103		...303
4	1000	1000	850	905	...34	...10	...104		...304
5	1000	1000	900	955	...34	...10	...105		...305
6	1000	1200	950	1005	...34	...10	...106		...306
7	1200	1200	1000	1055	...34	...10	...107		...307
8	1200	1200	1050	1105	...34	...10	...108		...308
9	1200	1200	1100	1155	...34	...10	...109		...309
10	1200	1500	1150	1205	...34	...10	...110		...310
11	1500	1500	1200	1255	...34	...10	...111		...311
12	1500	1500	1250	1305	...34	...10	...112		...312
13	1500	1500	1300	1355	...34	...10	...113		...313
14	1500	1500	1350	1405	...34	...10	...114		...314
15	1500	1500	1400	1455	...34	...10	...115		...315

■ THERMTEC
Raiffeisenstraße 7
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0
F 07062 269 88 22

info@thermtec-reinhold.de
www.thermtec-reinhold.de

Öffnungszeiten
Mo – Do:
08:00 – 16:30 Uhr
Fr:
08:00 – 15:00 Uhr