

HKV-ISO-WMZ-V

EDELSTAHLVERTEILER 1" HKV 2013 VA-50

Norm EN 1264-4 entsprechend mit voneinander unabhängiger Absperr- und Abgleichfunktion.

VERTEILERSCHRANK

Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß


Unterputz	STANDARD	H 750-850 mm	T 110-165 mm
	AUFPUTZ	H 710 mm	T 140 mm

PRIMÄRANSCHLUSS**Festwertregelstation IsoTherm**

- HEP Wilo Para SCU/6 und Temperaturbegrenzer werkseitig verkabelt
Vorlauftemperatur-Einstellbereich 30-50 °C, 45-60 °C oder 55-70 °C
Bis max. 13 kw Wärmeleistungsbedarf

Wärmezähler-Einbauset

- Fühlergewinde M10×1 im Vor- und Rücklauf
- V3/4" = Zählerpassstück 3/4" - 110 mm
- V 1" = Zählerpassstück 3/4" - 110 mm/1" - 130 mmt
- Vertikal 3/4" oder 1" IG
- Links (Rechts = Zusatz-Art.-Nr. RE)

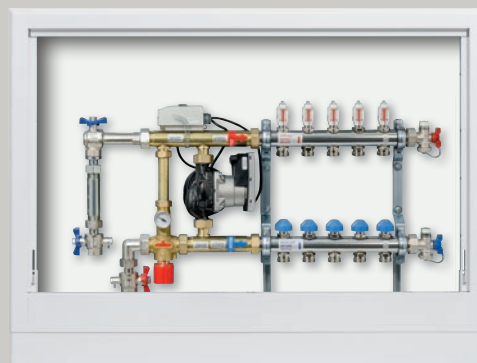

342...

ARTIKELNUMMER

Heiz- kreise	Schrankbreite mm		Verteilerlänge mm		Primäranschluss WMZ-V		Verteilerschrank		
	3/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	1"	STANDARD	LEICHTBAU	AUFPUTZ
2	700	700	600	630	...34	...10	...102		...302
3	700	850	650	680	...34	...10	...103		...303
4	850	850	700	730	...34	...10	...104		...304
5	850	850	750	780	...34	...10	...105		...305
6	850	1000	800	830	...34	...10	...106		...306
7	1000	1000	850	880	...34	...10	...107		...307
8	1000	1000	900	930	...34	...10	...108		...308
9	1000	1200	950	980	...34	...10	...109		...309
10	1200	1200	1000	1030	...34	...10	...110		...310
11	1200	1200	1050	1080	...34	...10	...111		...311
12	1200	1200	1100	1130	...34	...10	...112		...312
13	1200	1500	1150	1180	...34	...10	...113		...313
14	1500	1500	1200	1230	...34	...10	...114		...314
15	1500	1500	1250	1280	...34	...10	...115		...315

■ THERMTEC
Raiffeisenstraße 7
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0
F 07062 269 88 22

info@thermtec-reinhold.de
www.thermtec-reinhold.de

Öffnungszeiten
Mo – Do:
08:00 – 16:30 Uhr
Fr:
08:00 – 15:00 Uhr