

## HKV-MIX-F-V

## EDELSTAHLVERTEILER 1" HKV 2013 VA-50

Norm EN 1264-4 entsprechend mit voneinander unabhängiger Absperr- und Abgleichfunktion.

**VERTEILERSCHRANK**

Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß


Unterputz	STANDARD	H 750-850 mm	T 110-165 mm
	AUFPUTZ	H 710 mm	T 140 mm

**PRIMÄRANSCHLUSS****Festwertregelstation IsoMix**

- HEP Wilo Para SCU/6 und Temperaturbegrenzer werkseitig verkabelt  
Vorlauf-Einstellbereich 20-70 °C oder mit Begrenzung 20-50 °C  
Bis max. 14 kW Wärmeleistungsbedarf

**Kugelhahn-Set**

- Vertikal 3/4" oder 1" IG
- Links (Rechts = Zusatz-Art.-Nr. RE)

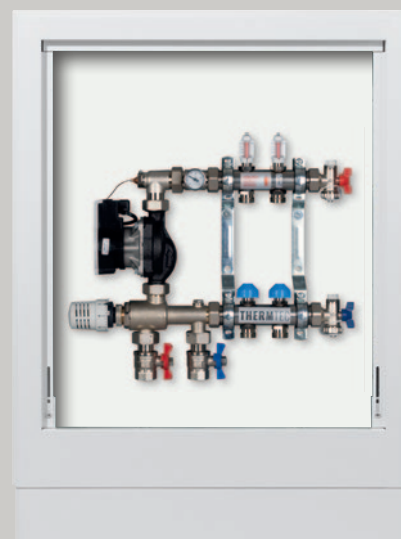

311...

**ARTIKELNUMMER**

Heiz- kreise	Schrankbreite mm		Verteilerlänge mm		Primäranschluss Kugelhahn		Verteilerschrank		
	3/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	1"	STANDARD	LEICHTBAU	AUFPUTZ
2	550	550	477	477	...34	...10	...102		...302
3	550	550	527	527	...34	...10	...103		...303
4	700	700	577	577	...34	...10	...104		...304
5	700	700	627	627	...34	...10	...105		...305
6	700	700	677	677	...34	...10	...106		...306
7	850	850	727	727	...34	...10	...107		...307
8	850	850	777	777	...34	...10	...108		...308
9	850	850	827	827	...34	...10	...109		...309
10	1000	1000	877	877	...34	...10	...110		...310
11	1000	1000	927	927	...34	...10	...111		...311
12	1000	1000	977	977	...34	...10	...112		...312
13	1200	1200	1027	1027	...34	...10	...113		...313
14	1200	1200	1077	1077	...34	...10	...114		...314
15	1200	1200	1127	1127	...34	...10	...115		...315

■ THERMTEC  
Raiffeisenstraße 7  
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0  
F 07062 269 88 22

[info@thermtec-reinhold.de](mailto:info@thermtec-reinhold.de)  
[www.thermtec-reinhold.de](http://www.thermtec-reinhold.de)

Öffnungszeiten  
Mo – Do:  
08:00 – 16:30 Uhr  
Fr:  
08:00 – 15:00 Uhr