

Unterputz-Verteilerschrank

UP-LEICHTBAU

Tiefe: 80-120 mm stufenlos verstellbar

Höhe: 750-850 mm stufenlos verstellbar

- Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß
- Verzinktes Stahlblech
- Verstellbarem Estrichprallblech
- Angestanzte Rohrdurchführungen
- Verteilermontageschienen
- Clip-/Hutschiene für Regelverteiler
- Abnehmbare Rohrumlenkschiene
- Drehriegelschloß

	Korpus mm	Anzahl Heizkreise	Artikel-Nr.
LB 450	B-450 H-750 T-80	1-3	9012 0450
LB 550	B-550 H-750 T-80	4-5	9012 0550
LB 700	B-700 H-750 T-80	6-8	9012 0700
LB 850	B-850 H-750 T-80	9-11	9012 0850
LB 1000	B-1000 H-750 T-80	12-13	9012 1000
LB 1200	B-1200 H-750 T-80	14-16	9012 1200



Verteilerschranktüre mit Kunststoffeinsatz

Bei Einsatz von Funk-Wärmezähler. Separat bestellen gg. Aufpreis.

	Passend zu	Artikel-Nr.	
FT 450	LB 450	9030 0450	Aufpreis
FT 550	LB 550	9030 0550	Aufpreis
FT 700	LB 700	9030 0700	Aufpreis
FT 850	LB 850	9030 0850	Aufpreis
FT 1000	LB 1000	9030 1000	Aufpreis
FT 1200	LB 1200	9030 1200	Aufpreis




UP-LEICHTBAU

Technische Maße

Tiefe: 80-120 mm stufenlos verstellbar

Höhe: 750-850 mm stufenlos verstellbar

Typ	Türe mm (S)	Ramen mm (S1)	Schrankhöhe incl. Rahmen mm	Korpus Breite mm (D)	Korpus Breite mm (D1)
Leichtbau 450	B-438 H-504	B-517,7	min. 784/max. 884	470	450
Leichtbau 550	B-538 H-504	B-617,7	min. 784/max. 884	570	550
Leichtbau 700	B-688 H-504	B-767,7	min. 784/max. 884	720	700
Leichtbau 850	B-838 H-504	B-917,7	min. 784/max. 884	870	850
Leichtbau 1000	B-988 H-504	B-1067,7	min. 784/max. 884	1020	1000
Leichtbau 1200	B-1188 H-504	B-1267,7	min. 784/max. 884	1220	1200

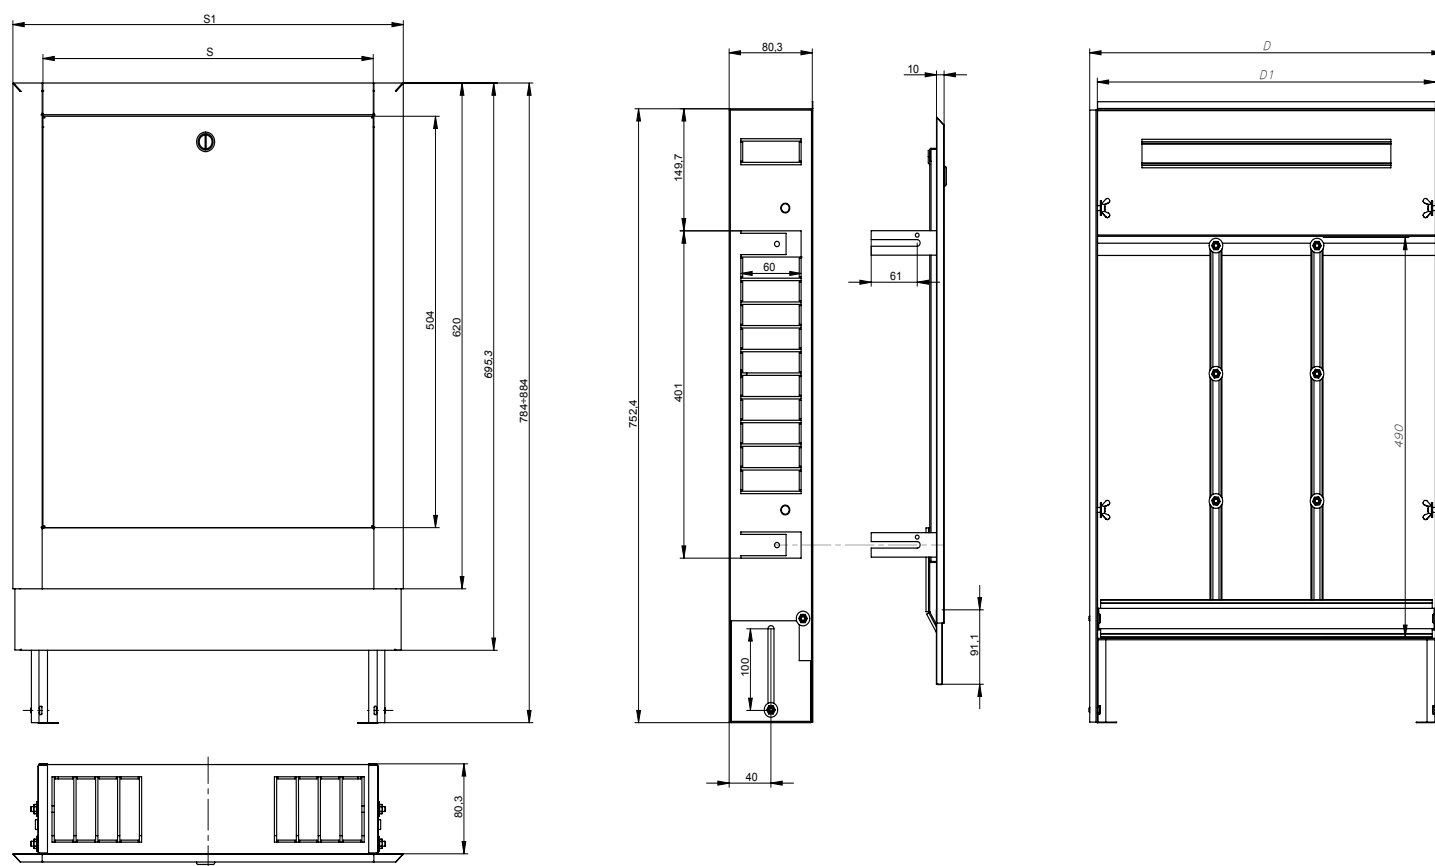

Rohbauaussparung

	Aufbauhöhe des Bodens ohne Bodenbelag		
	95-130 mm	140 mm	150 mm
Leichtbau 450	H-750 B-451 T-85	H-760 B-451 T-85	H-770 B-451 T-85
Leichtbau 550	H-750 B-551 T-85	H-760 B-551 T-85	H-770 B-551 T-85
Leichtbau 700	H-750 B-701 T-85	H-760 B-701 T-85	H-770 B-701 T-85
Leichtbau 850	H-750 B-851 T-85	H-760 B-851 T-85	H-770 B-851 T-85
Leichtbau 1000	H-750 B-1001 T-85	H-760 B-1001 T-85	H-770 B-1001 T-85
Leichtbau 1200	H-750 B-1201 T-85	H-760 B-1201 T-85	H-770 B-1201 T-85

Beim **Verlegen einer Sockelleiste** vor dem Verteilerschrank muss die Höhe der Leiste zum Höhenmaß addiert werden.

Beispiel:

Aufbauhöhe 110 mm und Sockelleiste 60 mm
= Rohbauaussparung Höhe 810 mm

■ THERMTEC
Raiffeisenstraße 7
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0
F 07062 269 88 22

info@thermtec-reinhold.de
www.thermtec-reinhold.de

Öffnungszeiten
Mo – Do:
08:00 – 16:30 Uhr
Fr:
08:00 – 15:00 Uhr