

Unterputz-Verteilerschrank

UP-DESIGN

Tiefe: 85-120 mm stufenlos verstellbar

Höhe: 690-800 mm stufenlos verstellbar

- Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß
- Verzinktes Stahlblech
- Verstellbarem Estrichprallblech
- Angestanzte Rohrdurchführungen
- Verteilermontageschienen
- Rohrumlenkschiene
- Drehriegelschloß

	Korpus mm	Anzahl Heizkreise	Artikel-Nr.
DE 400	B-400 H-690 T-85	1-2	9072 0400
DE 550	B-550 H-690 T-85	3-5	9072 0550
DE 750	B-750 H-690 T-85	6-9	9072 0750
DE 950	B-950 H-690 T-85	10-13	9072 0950
DE 1150	B-1150 H-690 T-85	16-18	9072 1150



UP-DESIGN SMART

Verteilerschrank wie oben mit SMART-Funktüre

	Korpus mm	Anzahl Heizkreise	Artikel-Nr.
DE-S 400	B-400 H-690 T-85	1-2	9082 0400
DE-S 550	B-550 H-690 T-85	3-5	9082 0550
DE-S 750	B-750 H-690 T-85	6-9	9082 0750
DE-S 950	B-950 H-690 T-85	10-13	9082 0950
DE-S 1150	B-1150 H-690 T-85	16-18	9082 1150




UP-DESIGN

Technische Maße

Tiefe: 85-120 mm stufenlos verstellbar

Höhe: 690-800 mm stufenlos verstellbar

Typ	Türe B mm	Rahmen mm (B + 50)	Korpus mm (B)
DESIGN 400	388	450	400
DESIGN 550	538	600	550
DESIGN 750	738	800	750
DESIGN 950	938	1000	950
DESIGN 1150	1138	1200	1150

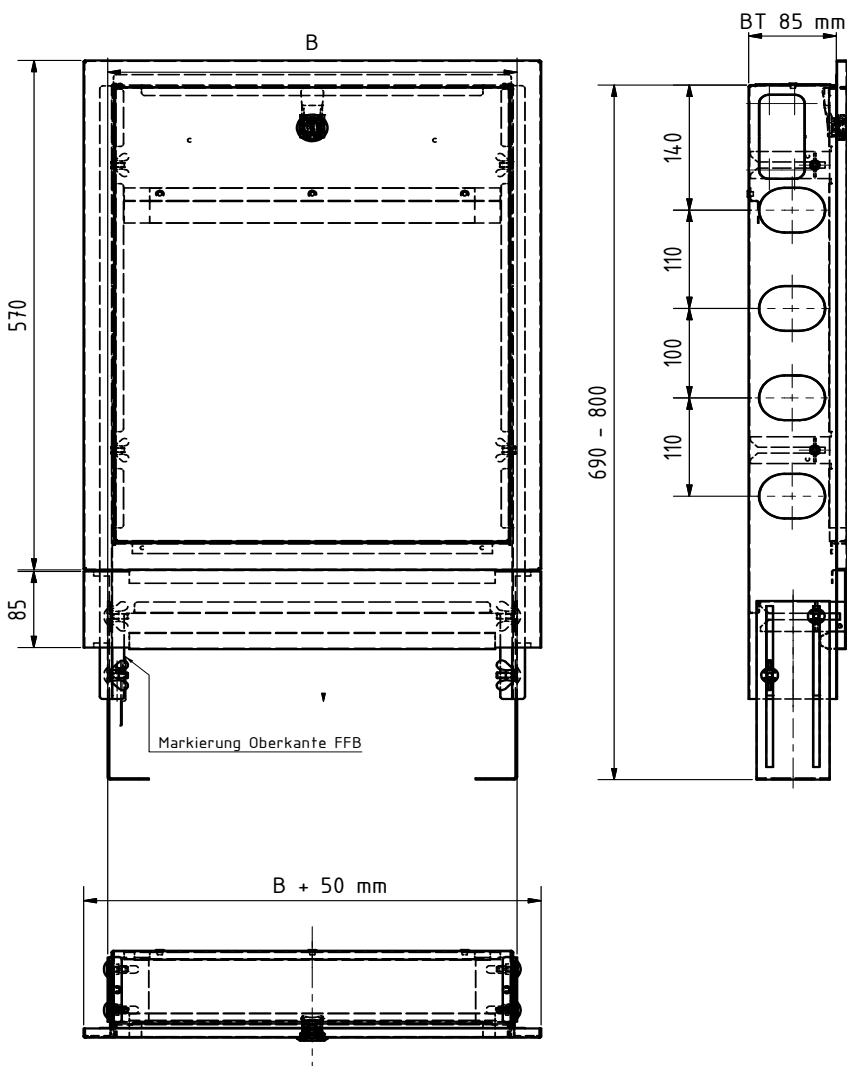

Rohbauaussparung

	Aufbauhöhe des Fertigfußboden (FFB)		
	140 mm	150 mm	160 mm
DESIGN 400	H-770 B-401 T-85	H-780 B-401 T-85	H-790 B-401 T-85
DESIGN 550	H-770 B-551 T-85	H-780 B-551 T-85	H-790 B-551 T-85
DESIGN 750	H-770 B-751 T-85	H-780 B-751 T-85	H-790 B-751 T-85
DESIGN 950	H-770 B-951 T-85	H-780 B-951 T-85	H-790 B-951 T-85
DESIGN 1150	H-770 B-1151 T-85	H-780 B-1151 T-85	H-790 B-1151 T-85

■ THERMTEC
Raiffeisenstraße 7
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0
F 07062 269 88 22

info@thermtec-reinhold.de
www.thermtec-reinhold.de

Öffnungszeiten
Mo – Do:
08:00 – 16:30 Uhr
Fr:
08:00 – 15:00 Uhr