

Unterputz-Verteilerschrank

UP-STANDARD

Tiefe: 110–165 mm stufenlos verstellbar

Höhe: 750–850 mm stufenlos verstellbar

- Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß
- Verzinktes Stahlblech
- Verstellbarem Estrichprallblech
- Angestanzte Rohrdurchführungen
- Verteilermontageschienen
- Clip-/Hutschiene für Regelverteiler
- Abnehmbare Rohrumlenkschiene
- Drehriegelschloß

	Korpus mm	Anzahl Heizkreise	Artikel-Nr.
ST 450	B-450 H-750 T-110	1–3	9011 0450
ST 550	B-550 H-750 T-110	4–5	9011 0550
ST 700	B-700 H-750 T-110	6–8	9011 0700
ST 850	B-850 H-750 T-110	9–11	9011 0850
ST 1000	B-1000 H-750 T-110	12–13	9011 1000
ST 1200	B-1200 H-750 T-110	14–16	9011 1200
ST 1500	B-1500 H-750 T-110		9011 1500



Verteilerschranktüre mit Kunststoffeinsatz

Bei Einsatz von Funk-Wärmezähler. Separat bestellen gg. Aufpreis.

	Passend zu	Artikel-Nr.	
FT 450	ST 450	9030 0450	Aufpreis
FT 550	ST 550	9030 0550	Aufpreis
FT 700	ST 700	9030 0700	Aufpreis
FT 850	ST 850	9030 0850	Aufpreis
FT 1000	ST 1000	9030 1000	Aufpreis
FT 1200	ST 1200	9030 1200	Aufpreis




UP-STANDARD

Technische Maße

Tiefe: 110–165 mm stufenlos verstellbar

Höhe: 750–850 mm stufenlos verstellbar

Typ	Türe mm (S)	Rahmen mm (S1)	Schrankhöhe incl. Rahmen mm	Korpus Breite mm (D)	Korpus Breite mm (D1)
Standard 450	B-438 H-504	B-517,7	min. 784/max. 884	470	450
Standard 550	B-538 H-504	B-617,7	min. 784/max. 884	570	550
Standard 700	B-688 H-504	B-767,7	min. 784/max. 884	720	700
Standard 850	B-838 H-504	B-917,7	min. 784/max. 884	870	850
Standard 1000	B-988 H-504	B-1067,7	min. 784/max. 884	1020	1000
Standard 1200	B-1188 H-504	B-1267,7	min. 784/max. 884	1220	1200

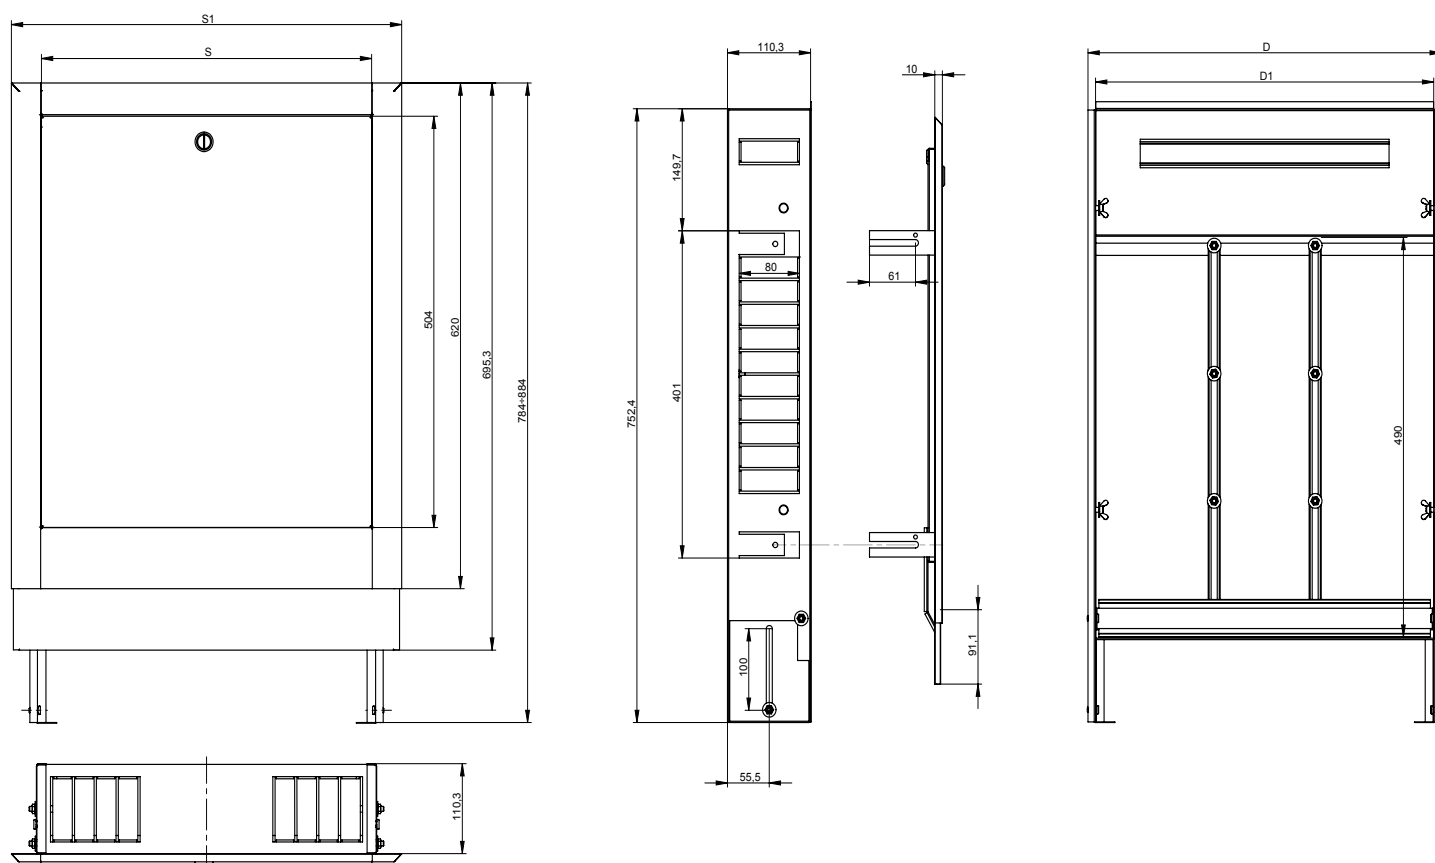

Rohbauaussparung

	Aufbauhöhe des Bodens ohne Bodenbelag		
	95–130 mm	140 mm	150 mm
Standard 450	H-750 B-451 T-115	H-760 B-451 T-115	H-770 B-451 T-115
Standard 550	H-750 B-551 T-115	H-760 B-551 T-115	H-770 B-551 T-115
Standard 700	H-750 B-701 T-115	H-760 B-701 T-115	H-770 B-701 T-115
Standard 850	H-750 B-851 T-115	H-760 B-851 T-115	H-770 B-851 T-115
Standard 1000	H-750 B-1001 T-115	H-760 B-1001 T-115	H-770 B-1001 T-115
Standard 1200	H-750 B-1201 T-115	H-760 B-1201 T-115	H-770 B-1201 T-115
Standard 1500	H-750 B-1501 T-115	H-760 B-1501 T-115	H-770 B-1501 T-115

Beim **Verlegen einer Sockelleiste** vor dem Verteilerschrank muss die Höhe der Leiste zum Höhenmaß addiert werden.

Beispiel:

Aufbauhöhe 110 mm und Sockelleiste 60 mm
= Rohbauaussparung Höhe 810 mm

■ THERMTEC
Raiffeisenstraße 7
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0
F 07062 269 88 22

info@thermtec-reinhold.de
www.thermtec-reinhold.de

Öffnungszeiten
Mo – Do:
08:00 – 16:30 Uhr
Fr:
08:00 – 15:00 Uhr