

Wärme-/Wassermessung

Verteilerschrank mit Wärme-/Wasserzähler-Einbauset

Verteilerschrank

- UP-Standard Tiefe 110–165 mm
Höhe 750–850 mm
- UP-Leichtbau Tiefe 80–120 mm
Höhe 750–850 mm
- Aufputz Tiefe 140 mm
Höhe 710 mm
- Pulverbeschichtung RAL 9016 Weiß

Auf Anfrage mit Zirkulationsventil Kemper vormontiert.

Aufpreis ab 248,00 Euro und je nach Station

1–2 Schrankbreiten größer.

WMZ ¾"

- Fühleranschluß M10×1 im Vor- und Rücklauf
- Zählerdistanstück ¾"-110 mm
- HV+V mit Entlüfter im Vor- und Rücklauf

Trinkwasserstrecken (WW + KW)


- Trinkwasser-Kugelhahnventile DVGW DIN 3433
- Plombierbare Überwurfmutter für Zähler
- Messing-Passstück ¾"-110 mm

MESSTATION WMZ-H-TH2

WMZ-Anschluß: Horizontal ¾" IG

Trinkwasserstrecken-Anschluß: Horizontal ¾" IG

80032 ...	Schrank B in mm	Standard T 110 mm	Leichtbau T 80 mm	Aufputz T 140 mm
	450	...145	...245	...345
	550	...155	...255	...355
	700	...170	...270	...370

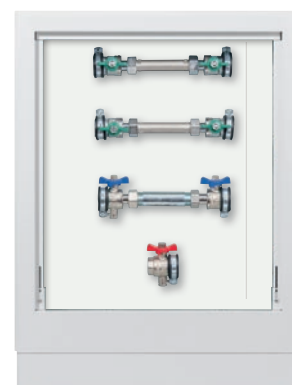


MESSTATION WMZ-HV-TH2

WMZ-Anschluß: Horizontal/Vertikal ¾" IG

Trinkwasserstrecken-Anschluß: Horizontal ¾" IG

81032 ...	Schrank B in mm	Standard T 110 mm	Leichtbau T 80 mm	Aufputz T 140 mm
	450	...145	...245	...345
	550	...155	...255	...355
	700	...170	...270	...370

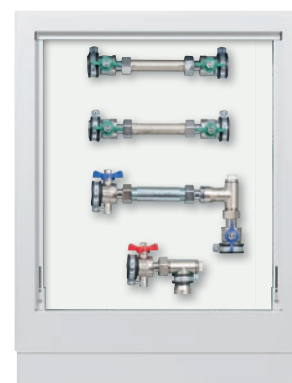


MESSTATION WMZ-V-TH2

WMZ-Anschluß: Vertikal ¾" IG

Trinkwasserstrecken-Anschluß: Horizontal ¾" IG

82032 ...	Schrank B in mm	Standard T 110 mm	Leichtbau T 80 mm	Aufputz T 140 mm
	450	...145	...245	...345
	550	...155	...255	...355
	700	...170	...270	...370

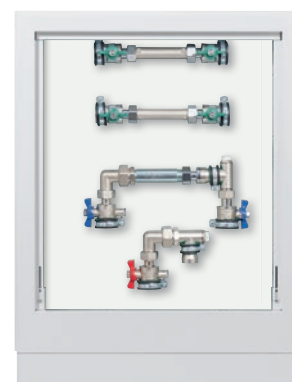

■ THERMTEC
Raiffeisenstraße 7
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0
F 07062 269 88 22

info@thermtec-reinhold.de
www.thermtec-reinhold.de

Öffnungszeiten
Mo – Do:
08:00 – 16:30 Uhr
Fr:
08:00 – 15:00 Uhr