

# Edelstahlverteiler

## HEIZKREISVERTEILER HKV 2013 VA-50 1"

**DIE INTELLIGENTE EINZELRAUMREGELUNG FÜR MAXIMALEN KOMFORT UND ENERGIEEFFIZIENZ BEI DER FLÄCHENTEMPERIERUNG.**

Rundrohrverteiler aus Edelstahl zur Verteilung, Absperrung und Einregulierung des Heiz-/Kühlwasserstroms von Flächenheizungen/-Kühlungen in Übereinstimmung mit DIN EN 1264-4.


- Beidseitig flachdichtendes Außengewinde 1".
- Anschlussnippel G 3/4" Eurokonus. 50 mm Abstand. Endstückset beiliegend.

**VORLAUF (unten):**


- Absperrbare Durchflussmesser zur Überprüfung eine optische Funktionskontrolle.

**RÜCKLAUF (oben):**

- Regulier- und Absperrventil mit Adaption M30 × 1,5 (Schließmaß: 11,8 mm)

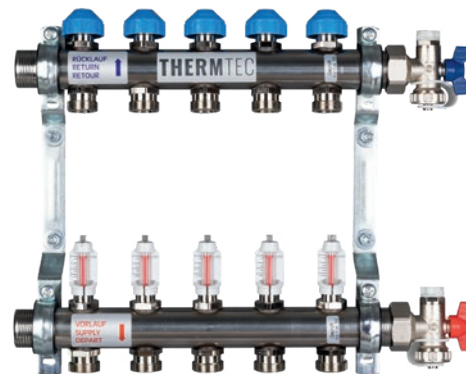

**Gesamtdruckverlust**

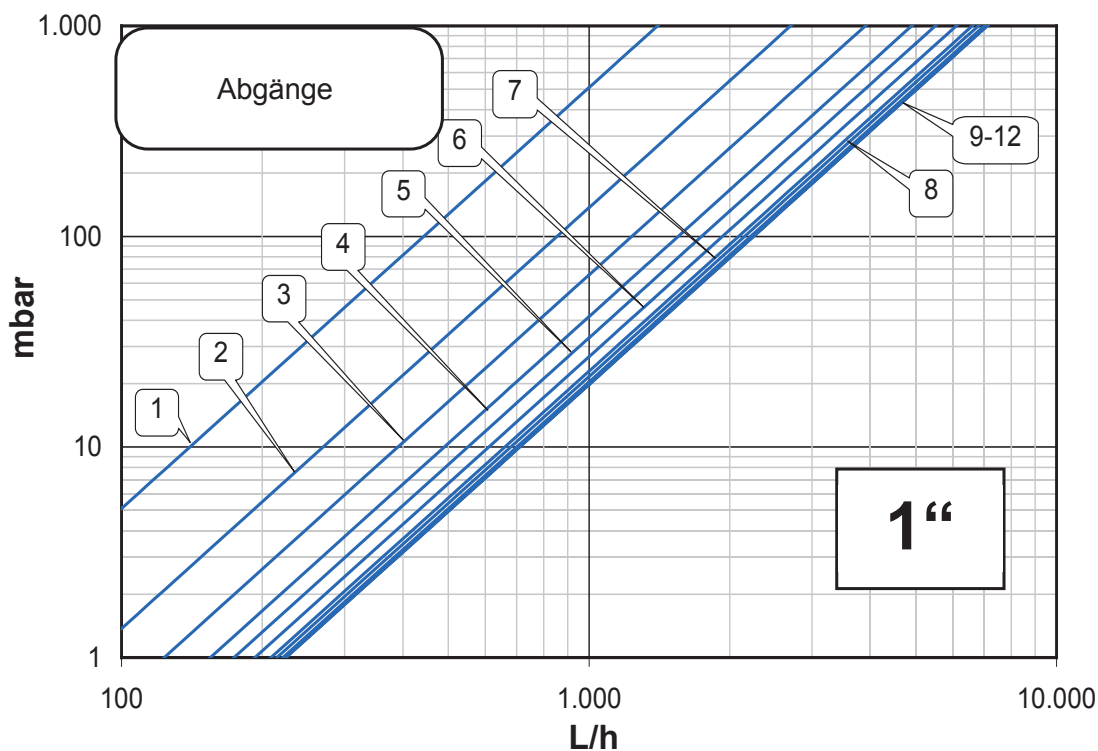

ABGÄNGE	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L mm (ohne Endstück)	160	210	260	310	360	410	460	510	560
L mm (mit Endstück)	(217)	(267)	(317)	(367)	(417)	(467)	(517)	(567)	(617)
ABGÄNGE	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L mm (ohne Endstück)	610	660	710	760	810	Mittiger Primäranschluss 1"			
L mm (mit Endstück)	(667)	(717)	(767)	(817)	(867)	(1124)	(1174)	(1224)	(1274)

## HEIZKREISVERTEILER HKV 2013 VA-50 1"

### HEIZEN UND KÜHLEN MIT SYSTEM


- Montiert auf schallgedämmten verzinkten Konsolen DIN 4109
- Einfachster wechselseitiger Anschluss durch 1" AG
- Anschlussnippel G $\frac{3}{4}$ " Eurokonus, Abstand 50 mm
- Ausnahmslos flachdichtende Verbindungen
- Verteilerendstück-Set 1" (Entlüftventil  $\frac{3}{8}$ ", Füllhahn  $\frac{1}{2}$ " und  $\frac{3}{4}$ " Eurokonus)
- Inkl. Bezeichnungsschilder und Befestigungsset
- Funktions- und druckgeprüfte im Differenzdruckverfahren
- Max. zul. Betriebstemperatur: +90 °C
- Min. zul. Betriebstemperatur: -10 °C
- Max. zul. Betriebsdruck: 10 bar bei 60 °C

#### VORLAUF:

- Absperrbare Durchflussmesser mit besonders geringem Druckverlust  
DFM38-A 0-3 (4) l/min./kvs 1,60  
Auf Anfrage mit 0-5 (6) l/min./kvs 1,70

#### RÜCKLAUF:

- Regulier- und Absperrventil mit Adaption M30 x 1,5 (Schließmaß): 11,8 mm

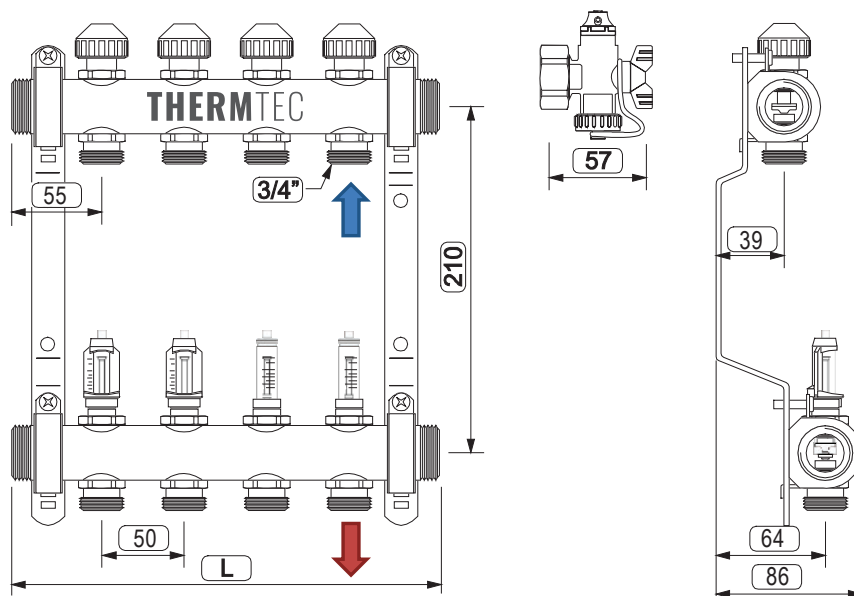

92000...

### ARTIKELNUMMER

ABGÄNGE	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Artikel-Nr.	...102	...103	...104	...105	...106	...107	...108	...109	...110

ABGÄNGE	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Artikel-Nr.	...111	...112	...113	...114	...115	...116	...117	...118	...119

■ THERMTEC  
Raiffeisenstraße 7  
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0  
F 07062 269 88 22

[info@thermtec-reinhold.de](mailto:info@thermtec-reinhold.de)  
[www.thermtec-reinhold.de](http://www.thermtec-reinhold.de)

Öffnungszeiten  
Mo – Do:  
08:00 – 16:30 Uhr  
Fr:  
08:00 – 15:00 Uhr