


# Dezentrale Wohnungsstation

## WOHNUNGSSTATION DEWO-HKM

### WOHNUNGSSTATION FÜR GEMISCHTE HEIZKREISE

Für die Wärmeübergabe aus Nah- bzw. Fernwärmenetzen an die Heiz- und Trinkwarmwassersysteme von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Siedlungs- und Reihenhausanlagen, oder Geschosswohnungsanlagen. Direkter Anschluss an gemischte Heizkreise wie z. B. einer Flächenheizung.

- Dezentrale hygienische Trinkwarmwasserbereitung mittels Plattenwärmetauscher, edelstahl- oder kupfergelötet.
- Zapftemperatur von 20 bis 70 °C frei einstellbar, Zapfleistung 12, 17 oder 22 l/min.
- Mit Vorrangschaltung für die Trinkwassererwärmung.
- Integrierte Passstücke für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler.
- Montagefertige, kompakte Bauweise mit übersichtlicher Anordnung aller Armaturen. Durchgängiges, modulares Anschluss- und Zubehörkonzept.
- Inklusive einer Pumpen- Mischerguppe mit elektronischer Festwertregelung der Vorlauftemperatur.

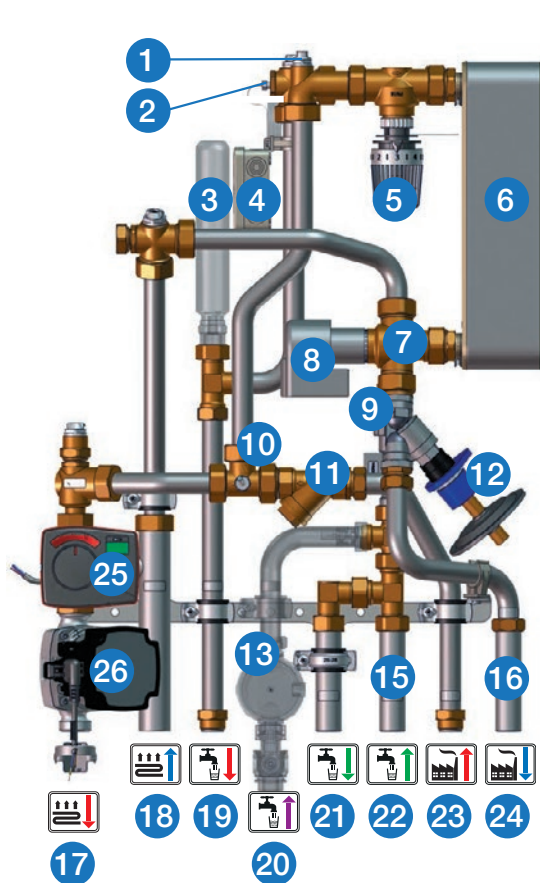

- 1 Entlüfter
- 2 Temperaturfühler
- 3 Wasserschlagdämpfer (optional)
- 4 Verteilerdose
- 5 Thermostatventil
- 6 Plattenwärmetauscher
- 7 Umschaltventil Heizkreis/Warmwasser
- 8 Stellantrieb
- 9 Durchflusswächter
- 10 Anschluss für Vorlauf-Temperatursensor des Wärmemengenzählers
- 11 Schmutzfänger
- 12 Membranregler/Differenzdruckregler
- 13 Zirkulationsset (optional)
- 15 Passstück Kaltwasserzähler
- 16 Passstück Wärmemengenzähler
- 17 Vorlauf Heizkreis
- 18 Rücklauf Heizkreis
- 19 Ausgang Trinkwasser warm
- 20 Eingang Trinkwasser Zirkulation
- 21 Ausgang Trinkwasser kalt
- 22 Eingang Trinkwasser kalt
- 23 Primärer Vorlauf
- 24 Primärer Rücklauf
- 25 Stellmotor inklusive Regler
- 26 Heizkreispumpe

	Zapfleistung	Artikel-Nr.	Plattenwärmetauscher
DeWo-HKM-CU12	12l/min.	89010 106	kupfer-gelötet
DeWo-HKM-CU17	17l/min.	89010 108	kupfer-gelötet
DeWo-HKM-CU22	22l/min.	89010 150	kupfer-gelötet
DeWo-HKM-E12	12l/min.	89010 107	edelstahl-gelötet
DeWo-HKM-E17	17l/min.	89010 109	edelstahl-gelötet
DeWo-HKM-E22	22l/min.	89010 151	edelstahl-gelötet



■ THERMTEC  
Raiffeisenstraße 7  
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0  
F 07062 269 88 22

[info@thermtec-reinhold.de](mailto:info@thermtec-reinhold.de)  
[www.thermtec-reinhold.de](http://www.thermtec-reinhold.de)

Öffnungszeiten  
Mo – Do:  
08:00 – 16:30 Uhr  
Fr:  
08:00 – 15:00 Uhr