

HKV-ISO-WMZ-H

EDELSTAHLVERTEILER 1" HKV 2013 VA-50

Norm EN 1264-4 entsprechend mit voneinander unabhängiger Absperr- und Abgleichfunktion.

VERTEILERSCHRANK

Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß


Unterputz	STANDARD	H 750-850 mm	T 110-165 mm
	AUFPUTZ	H 710 mm	T 140 mm

PRIMÄRANSCHLUSS**Festwertregelstation IsoTherm**

- HEP Wilo Para SCU/6 und Temperaturbegrenzer werkseitig verkabelt
Vorlauf-Einstellbereich 30-50 °C, 45-60 °C oder 55-70 °C
Bis max. 13 kw Wärmeleistungsbedarf

Wärmezähler-Einbauset

- Fühlergewinde M10×1 im Vor- und Rücklauf
 - H 3/4" = Zählerpassstück 3/4" - 110 mm
 - H 1" = Zählerpassstück 3/4" - 110 mm/1" - 130 mm
-
- Horizontal 3/4" oder 1" IG
 - Links (Rechts = Zusatz-Art.-Nr. RE)

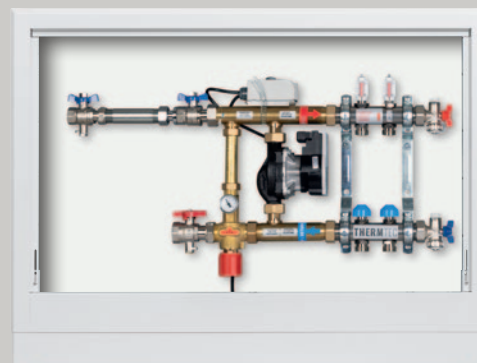

343...

ARTIKELNUMMER

Heiz- kreise	Schrankbreite mm		Verteilerlänge mm		Primäranschluss WMZ-H		Verteilerschrank		
	3/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	1"	STANDARD	LEICHTBAU	AUFPUTZ
2	850	850	710	770	...34	...10	...102		...302
3	850	1000	760	820	...34	...10	...103		...303
4	850	1000	810	870	...34	...10	...104		...304
5	1000	1000	860	920	...34	...10	...105		...305
6	1000	1200	910	970	...34	...10	...106		...306
7	1000	1200	960	1020	...34	...10	...107		...307
8	1200	1200	1010	1070	...34	...10	...108		...308
9	1200	1200	1060	1120	...34	...10	...109		...309
10	1200	1500	1110	1170	...34	...10	...110		...310
11	1200	1500	1160	1220	...34	...10	...111		...311
12	1500	1500	1210	1270	...34	...10	...112		...312
13	1500	1500	1260	1320	...34	...10	...113		...313
14	1500	1500	1310	1370	...34	...10	...114		...314
15	1500	1500	1360	1420	...34	...10	...115		...315

■ THERMTEC
Raiffeisenstraße 7
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0
F 07062 269 88 22

info@thermtec-reinhold.de
www.thermtec-reinhold.de

Öffnungszeiten
Mo – Do:
08:00 – 16:30 Uhr
Fr:
08:00 – 15:00 Uhr